



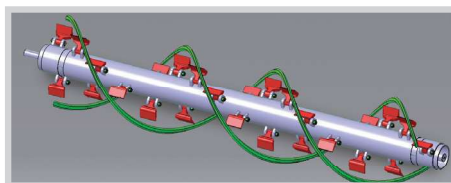

TML



- DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
- STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM
- СТАНДАРТ: НОВАЯ СИСТЕМА СОКРАЩЕНИЯ
- DE SERIE NUESTRO SISTEMA DE CORTE
- EN SÉRIE: NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE

MOD.



code



cm.



hp




Kg.



€

| MOD. | code | cm. | hp | Kg. | € |
|--|--------------|-----|---------|-----|----------|
| TML 115 FISSA / FIXED FEST FIJO/FIXE | 1002142 / 45 | 115 | 20 - 30 | 180 | 2.120,00 |
| TML 130 SPOSTABILE / SIDE SHIFT SEITENVERSCHIEBUNG DEPLAZAMENTO/DEPLACEMENT | 1002143 / 46 | 130 | 30 - 40 | 190 | 2.430,00 |



Ø 360 mm



Type Y



Type M37

Il trinciasarmenti modello TML è una macchina studiata per essere applicata a trattori di bassa potenza. Esso si presta ottimamente per la frantumazione di: sarmenti, erba, sterpaglie, paglia etc... Struttura in acciaio, rotore bilanciato elettronicamente montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio racchiusa in una fusione in ghisa. Possibilità di montare coltelli universali, coltelli tipo squadra o mazze a seconda delle esigenze di lavoro.

Accessori di serie: tenditore registrabile, cofano di ispezione, rullo posteriore d'appoggio, slitte, spostamento laterale manuale (no su TML 115).

A richiesta: albero cardanico.

Shredder model TML has been designed to be fitted on low powers tractors. This model is used to shred corn, straw, pruning waste, crops in general, weeds etc. Steel structure, rotor balanced electronically and fitted on self-centring and perfectly protected bearings, belt transmission driven by an oillubricated bevel gear with free-wheel enclosed in cast-iron. Possibility to fit universal blades, cross or ram blades depending on the working requirements.

Standard: Adjustable tensioner, openable rear-hood, support roller, slides, manual side shift (no on TML115).

On request: Cardan shaft.

Модель измельчителя TML предназначена для прикрепления к маломощным тракторам. Эта модель используется для измельчения кукурузы, соломы и сельскохозяйственных культур в целом, отходов от обрезки, сорняков и т.д. Стальная конструкция, электронно сбалансированный ротор, установленный на самоцентрирующихся и идеально защищенных подшипниках, ременная передача, приводимая в движение смазанной конической зубчатой передачей с муфтой свободного хода в чугунном корпусе. Есть возможность для прикрепления универсальных лезвий, квадратных лезвий или молотков в зависимости от выполняемой работы.

СТАНДАРТНЫЙ: Регулируемое устройство для натяжения, поднимающийся задний капот, опорный каток, салазки, ручное боковое смещение (за искл. TML115).

По заказу: Карданный вал

La desbrozadora modelo TML ha sido diseñada para ser aplicada a tractores de baja potencia, permitiendo picar hierba, sarmientos, rastrojos, etc. Estructura en acero, rotor equilibrado electrónicamente y montada sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite. Posibilidad de montar cuchillas en Y, cuchillas tipo L o martillos según las exigencias del trabajo.

Accesorios de serie: tensor de correas regulable, tornillo de 14mm. de diámetro, puerta trasera aperturable, rodillo de apoyo trasero registrable en altura de 114mm. de diámetro, patines registrables en altura, y desplazamiento manual del arco de tercer punto (solo en el modelo TML130).

Opcionales: transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor.


La hache-herbe et sarments modèle TML est une machine étudiée pour être appliquée aux tracteurs de faible puissance. Il se prête parfaitement au broyage de : sarments, herbe, broussailles, paille, etc. Structure en acier, rotor équilibré électroniquement monté sur des roulements autocentres et parfaitement protégés, transmission à courroie commandée par un couple conique avec roue libre à bain d'huile enfermée dans une coulée de fonte. Possibilité de monter des couteaux universels, des couteaux à angle droit ou des maillets selon les exigences de travail.

Accessoires en série : tendeur réglable, capot arrière de fermeture, rouleau postérieur d'appui, coulisseaux, déplacement latéral manuel (pas sur TML 115).

Sur demande : arbre cardan.



TML SHREDDER: LIGHT VERSION
TML Измельчитель: легкая серия
TML TRITURADORA-DESBROZADORA
TML HACHE-HERBE ET SARMENTS LÉGER

MOD.



| | giri/min. | n. | n. | n. | n. | n. (type) | type |
|---------|-----------|----|----|----|----|-----------|------|
| TML 115 | 540/1000 | 32 | 16 | - | - | 2 (BX 39) | 40 |
| TML 130 | 540/1000 | 36 | 18 | - | - | 2 (BX 39) | 40 |

- SPOSTAMENTO MACCHINA
- MOVEMENT MACHINE
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ
- DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
- DEPLACEMENT MACHINE

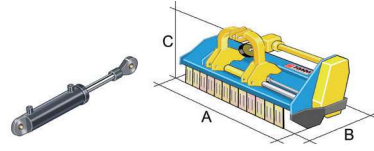

PORTELLONE ISPEZIONE APERTO
(SOLO PER MANUTENZIONE)
 HETCH INSPECTION OPENED
(ONLY FOR MAINTENANCE)

| mod. | cm. | cm. | cm. | cm. |
|---------|-------|-------|-----|-----------|
| TML 115 | 70 60 | - - | - | 130x78x80 |
| TML 130 | 75 70 | 65 80 | - | 145x78x80 |

RICAMBI - SPARE PARTS - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - PARTOS DE REPUESTO - PIÉCE DE RECHANGE

| CODE | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | ОПИСАНИЕ | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | € |
|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| 5.220.151 | BOCCOLA SUPPORTO COLTELLI | BLADE SUPPORT BUSHING | ВТУЛКА ОПОРЫ НОЖА | CASQUILLO SOPORTES CUCHILLAS | BAGUE DE SUPPORT COUTEAUX | 3,10 |
| 5.350.040 | COLTELLO A "Y" | "Y" BLADE | У-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ | CUCHILLA - Y | COUPEAU - Y | 4,10 |
| 5.350.047 | MAZZA M.37 | HAMMER M.37 | МОЛОТ М.37 | MARTILLO M 37 | MARTEAU M 37 | 12,70 |
| 5.354.012 | CINGHIA BX 39 DENTELLATA | CUG BELT BX 39 | РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА BX 39 | CORREA DENTADA BX 39 | COURROIE DENTELÉE BX 39 | 20,90 |
| 5.400.022 | PROTEZIONE ANTERIORE 115 | FRONT PROTECTION 115 | ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА 115 | PROTECCIÓN DELANTERA 115 | PROTECTION ANTÉRIEURE 115 | 31,10 |
| 5.400.023 | PROTEZIONE ANTERIORE 130 | FRONT PROTECTION 130 | ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА 130 | PROTECCIÓN DELANTERA 130 | PROTECTION ANTÉRIEURE 130 | 32,90 |
| 3.105.046 | ALBERO DI TRASMISSIONE | TRANSMISSION SHAFT | ПРИВОДНОЙ ВАЛ | ÁRBOL DE TRANSMISIÓN | ARBRE DE TRANSMISSION | 46,40 |
| 2.020.030 | SCATOLA DI TRASMISSIONE | GEARBOX | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | CAJA DE TRANSMISIÓN | BOÎTE DE TRANSMISSION | 391,00 |
| 5.130.003 | CARDANO T40 | JOINT T40 | МУФТА Т40 | CARDÁN T40 | CARDAN T40 | 200,00 |
| 5.364.005 | CUSCINETTO UCF C 206 | ROLLER - BEARING UCF C 206 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК UCF C206 | RODAMIENTO UCF C 206 | ROULEMENT UCF C 206 | 44,00 |
| 5.353.004 | PULEGGIA Ø 112 2 GOLE | PULLEY Ø 112 | ШКИВ Ø 112 | POLEA Ø 112 | POULIE Ø 112 | 35,00 |
| 5.353.006 | PULEGGIA Ø 150 2 GOLE | PULLEY Ø 150 | ШКИВ Ø 150 | POLEA Ø 150 | POULIE Ø 150 | 43,00 |



NB. CONFIGURAZIONE MACCHINA PER PAESI EXTRA CE
 CONFIGURATION FOR EXTRA COUNTRIES EXTRA CE
 КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ СТРАН ВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

