




ZD DISSODATORE



MOD.



code	cm.	hp	Kg.	N.	cm.	€	
ZD 2500/5	1002606	250	100 - 180	1250*	5	50	7.400,00
ZD 3000/7	1002607	300	150 - 250	1800*	7	50	9.200,00

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore / *Poids avec double rouleau / * Вес машины дан вместе с двойным задним роликом
*Greutate cu rul dublu / * Weight of the machine complete with double rear roller

Il dissodatore Zanon grazie alla particolare gradazione delle ancore e al robusto telaio in acciaio che le supporta permette una lavorazione omogenea in profondità di 50 cm eliminando il ristagno delle acque e favorendo così l'immagazzinamento dell'umidità garantendo un migliore risultato sui raccolti e riducendo sforzi e consumi.

DI SERIE: attacco universale a 3 punti cat. II, ancore con profondità di lavoro fino a 50 cm, esploratori regolabili, vomerino intercambiabile, staffaggio in acciaio stampato a caldo, bullone di sicurezza in tutte le ancore, alette a gradazione variabile, interasse delle ancore regolabile, protezione antiusura ancore, doppio rullo Ø 220 - Ø 170 con sistema di regolazione spuntoni idraulico.

A RICHIESTA: coppia ruote 400x150 di regolazione profondità, coppia di fianchi laterali autolivellanti per il contenimento delle zolle.

The Sub soiler Zanon thanks to the particular shade of anchors and the sturdy steel frame that supports allows a homogeneous working depth of 50 cm eliminating stagnant water and thereby storing moisture ensuring a mile result yields and reducing efforts and consumption.

STANDARD: Universal mount 3-point cat. II, anchors with working depth up to 50 cm, explorers adjustable, interchangeable ploughshare, staff in premium-forged steel, bolt safety in all anchors, lugs gradation variable spacing adjustable anchors, anchors wear protection.

ON REQUEST: double roller with hydraulic, torque wheels 400x150 depth adjustment, leveling pair of side panels to contain the plates.

Глубокорыхлитель Zanon благодаря определенной оттенке якорей и прочной стальной раме, которая поддерживает позволяет однородную рабочую глубину 50 см, устраняя застой воды и, таким образом, хранения влаги, обеспечивая в результате мили урожайности и сокращению усилий и расходом.

STANDARD: Универсальное крепление 3-точечным кот. II, якорь с рабочей глубины до 50 см, исследователи регулируется, сменный лемех, персонал в премиум-кованой стали, предохранительный болт во всех якорей, наконечники градация переменным шагом регулируемые анкеры, анкеры защиту от износа.

По запросу: двойной ролик с гидравлическими, момент затяжки колес 400x150 регулировка глубины, выравнивание пара боковых панелей содержат пластины.

Los Zanon labranza gracias a la gradación particular de los andajes y el marco de acero resistente que soporta un mecanizado permite homogénea en profundidad de 50 cm eliminando el estancamiento de agua y por lo tanto la humedad de almacenamiento de asegurar un mejor resultado en los cultivos y la reducción de los esfuerzos y el consumo.

STANDARD: Universal 3 puntos ataque gato, II, andajes con una profundidad de trabajo de hasta 50 cm, los exploradores ajustable, arado intercambiables, de sujeción en acero, perno de seguridad en caliente estampado en todos los andajes, orejetas variables gradación, el espaciado ajustable de anclas, anclas usen protección.

PETICIÓN: doble rodillo con, ruedas de par 400x150 ajuste de profundidad hidráulico, un par de paredes laterales para contener césped autonivelante.


La sous-soleuse Zanon permet, grâce aux pics et à la structure robuste qui les supportent, un travail homogène jusqu'à une profondeur de 50 cm, permettant ainsi le drainage des sols tout en facilitant la pénétration de l'humidité, garantissant ainsi de meilleures récoltes et une réduction des besoins d'arrosage.

DE SÉRIE: attelage 3 points cat II, pics avec profondeur de travail réglable, explorateurs enregistreur, supports interchangeables, châssis en acier forgé à chaud, boulon de sécurité sur tous les pics, ailettes à la gradation variable, entre-axes des pics réglable, protection antiusure des pics.

EN OPTION: double rouleau arrière avec réglage hydraulique, roues de jauge métalliques 400x150, couple de joues latérales auto niveleuses.

RICAMBI - SPARE PARTS - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - PARTOS DE REPUESTO - PIÉCE DE RECHANGE

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	€
2.050.290	KIT RUOTE REGOLAZIONE PROFONDITÀ	TORQUE WHEELS ADJUSTMENT	РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА КОЛЕС	RUEDAS AJUSTE DE PROFUNDIDAD HIDRÁULICO	COLLECTIONB POINTES	650,00
2.050.291	KIT SPONDE PIEGHEVOLI CONTENIMENTO ZOLLE	CHAIN SHOCK ABSORBING	ДЕМПФИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ	CADENA DE PROTECCIÓN	CHAINE ANTICHOCS	750,00
5.315.489	BULLONE DI SICUREZZA	CHAIN SHOCK ABSORBING	ДЕМПФИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ	CADENA DE PROTECCIÓN	CHAINE ANTICHOCS	11,75
5.350.136	VOMERINO INTERCAMBIABILE	INTERCHANGEABLE PLOUGHSHARE	СЪЕМНЫЙ ЛЕМЕХ	ARADO INTERCAMBIABLES	SUPPORTS INTERCHANGEABLES	48,50
2.050.292	KIT ANCORA COMPLETA	ANCHOR KIT	АНКЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ	KIT ANCLAS	ENTRE-AXES KIT	550,00
7.200.046	STAFFA BLOCCAGGIO ANCORA	LUGS ANCHOR	АНКЕР С ПРОУШИНОЙ	PERNO ANCLAS	ENTRE-AXES	95,00
7.200.049	STAFFA INFERIORE ANCORA	LUGS ANCHOR	АНКЕР С ПРОУШИНОЙ	PERNO ANCLAS	ENTRE-AXES	180,00
5.350.137	ESPLORE LATERALE	EXPLORERS LATERAL	НОЖИ БОКОВЫЕ	EXPLORADORES	EXPLORATEURS	80,00
5.350.138	ESPLORE CENTRALE	EXPLORERS CENTRAL	НОЖИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	KIT PARA LA TALA DEL ARBOL 2500	KIT ABBATTAGE DES ARBRES 2500	42,00
7.200.050	ANCORA NUDA	ANCHOR	АНКЕР	ANCLAS	ENTRE-AXES	220,00

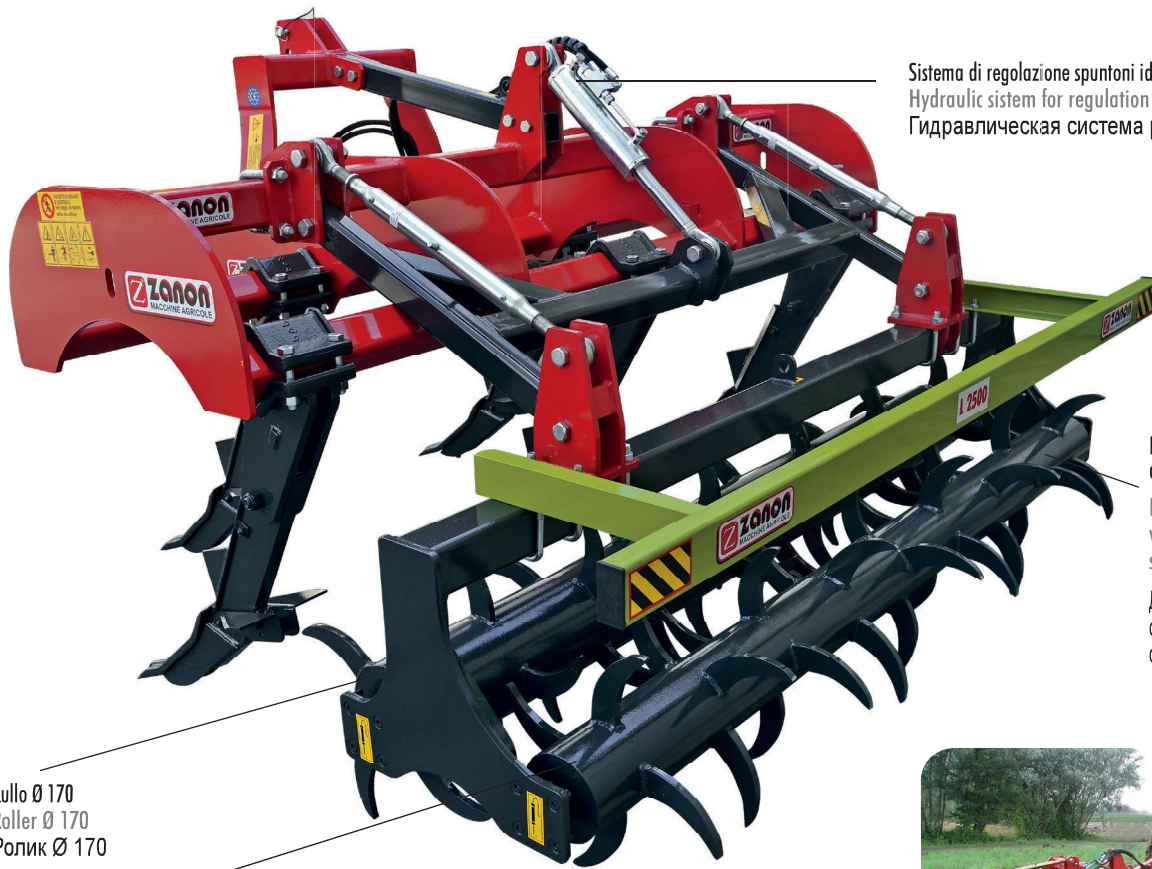

Sistema di regolazione spuntoni idraulico.
 Hydraulic sistem for regulation anchors
 Гидравлическая система регулирования анкеров

Doppio rullo Ø 220 - Ø 170 con sistema di regolazione spuntoni idraulico.

Double roller Ø 220 - Ø 170 with hydraulic sistem for regulation anchor

Двойной ролик Ø 220 - Ø 170 с гидравлической системой регулирования анкеров

Rullo Ø 170
 Roller Ø 170
 Ролик Ø 170

Rullo Ø 170
 Roller Ø 170
 Ролик Ø 170



Fianchetti laterali per contenimento zolle autolivellanti e ripieghevoli
 Side panels for containment leveling plates and folding
 Пара боковых самонивелирующихся и складных салазок
 Couple de joues latérales auto niveleuses
 Pereche de margini laterale pentru retinerea bulgarilor



Ruote in ferro per la regolazione della profondità di lavoro
 Iron wheels for adjusting the working depth
 Железные колеса для регулирования рабочей глубины
 Roues de jauge métalliques
 Pereche de roti

